


# DRAWING FOR CUSTOMER

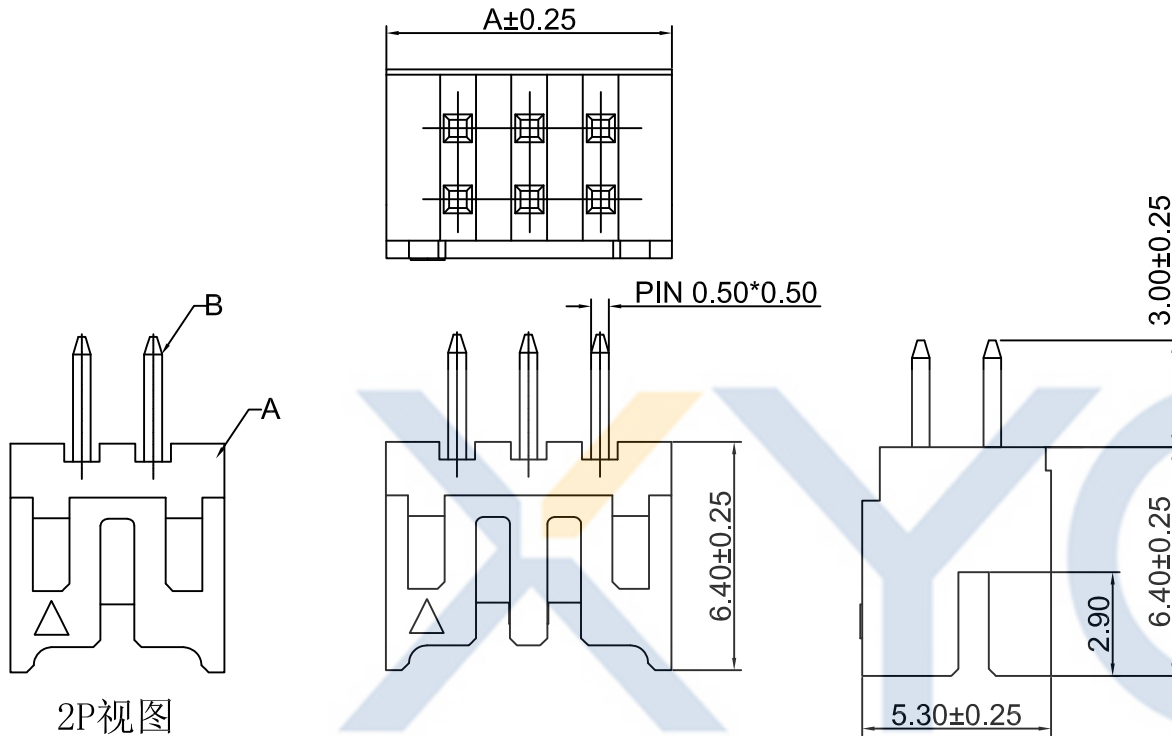


2P视图

■SPEC.:

- Rated Voltage:250V AC,DC
- Rated Current:3A AC,DC
- Withstand Voltage:800V AC/minute
- Contact Resistance:10mΩ max
- Insulation Resistance:1000MΩ min
- Temperature Range:-25℃~+85℃



■Material:

- Insulator(A):PA9T UL94V-0
- Contact(B):Brass  
Finish: Tin plated over Nickel

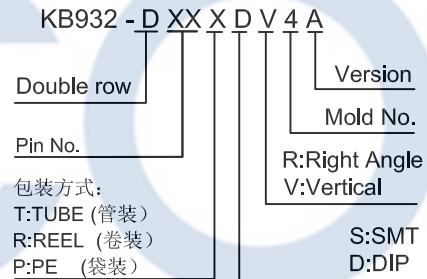

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2X02	6.00	2.00
2X03	8.00	4.00
2X04	10.00	6.00
2X05	12.00	8.00
2X06	14.00	10.00
2X07	16.00	12.00
2X08	18.00	14.00
2X09	20.00	16.00
2X10	22.00	18.00
2X11	24.00	20.00
2X12	26.00	22.00
2X13	28.00	24.00
2X14	30.00	26.00
2X15	32.00	28.00
2X16	34.00	30.00
2X17	36.00	32.00
2X18	38.00	34.00
2X19	40.00	36.00
2X20	42.00	38.00

Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
P.C.B Thickness=1.00~1.60mm  
Tolerance=±0.05

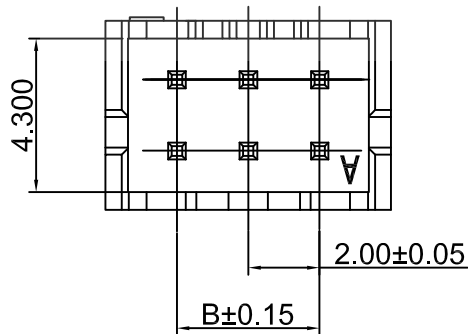

**XYCO** 东莞市轩业电子科技有限公司  
TEL: 0769-8297 9981/2/3 <http://www.XYCO.com.cn>

2014-10-10		A	CHANGE HISTORY 變更歷史	KB932-DXXXDV4A	Devin	TOLERANCE 公差	DRAWING 設計者	Devin	KB932-DXXXDV4A		UNIT 單位		PRODUCT NAME 產品名稱	PHD PH2.0mm Wire To Board DIP Vertical Wafer
DATE 日期	VER 版本	CHANGED NAME 修改後料號				DRAWING 變更者	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號	mm			
								APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE1712013A			